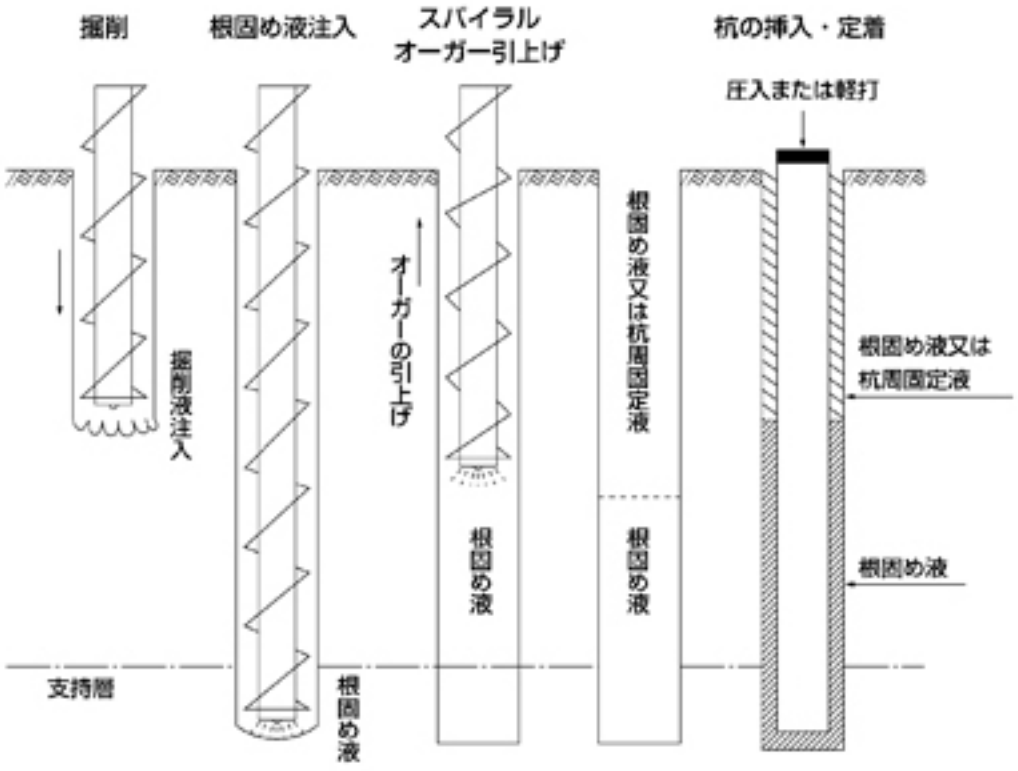
掘削
根固め液注入
スパイラル
オーガー引上げ
杭の挿入・定着
圧入または軽打
掘削液注入
オーガーの引上げ
根固め液又は杭周固定液
根固め液
根固め液
根固め液又は
杭周固定液
根固め液
支持層
根固め液

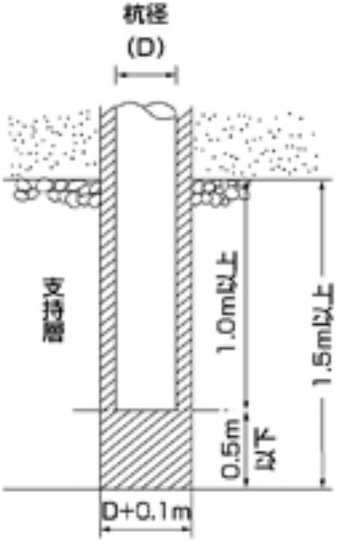
杭径
(D)
支持層
1.0m以上
1.5m以上
0.5m
以下
D+0.1m