



筑西市公園街路灯



日本コンクリート工業株式会社
NIPPON CONCRETE INDUSTRIES CO., LTD.

本 社 〒108-8560 東京都港区芝浦4-6-14 (NC芝浦ビル)
(東日本ポール事業部) TEL.03-3452-1034 FAX.03-3452-1161

大 阪 支 店 〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場4-11-28 Daiwa南船場ビル 7階
TEL.06-4963-6911 FAX.06-4963-6916

名古屋支店 〒450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南1-11-5 エステート名古屋ビル
TEL.052-581-0666 FAX.052-541-2530

九州支店 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東1-16-8 ITビル
TEL.092-411-2008 FAX.092-411-2024

四国支店 〒760-0022 香川県高松市西内町4-6 神原ビル
TEL.087-897-2984 FAX.087-897-2986

<http://www.ncic.co.jp/>

HARMONIC POLE

屋外照明ポール・カラーポール・擬木ポール





日本コンクリート工業株式会社
NIPPON CONCRETE INDUSTRIES CO., LTD.

自然の風景と調和する

擬木ポール

従来のコンクリートポールとは異なり、表面に杉肌を模したデザインに仕上げました。
まわりの風景との調和をはかり、公園照明柱や街路灯として様々な場所でお使いいただけます。

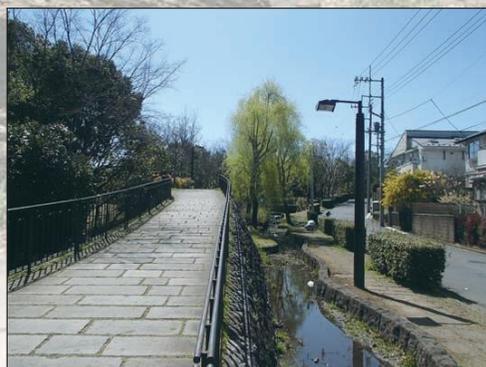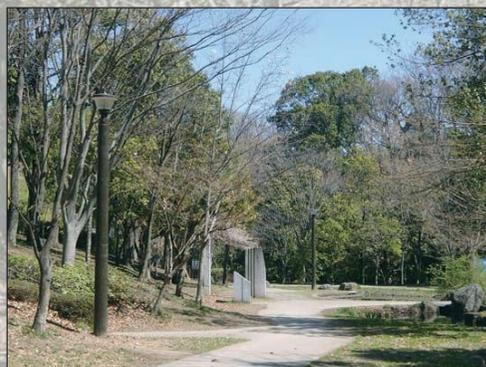

ハーモニックライトポール 屋外照明用ポール

ニュー・ハーモニックライトポールは従来のコンクリートポールにデザイン性を加味した柱です。
遠心成形による密度の高いコンクリート製で、防錆等の根巻工事が不要です。根腐れによる倒壊の心配がございません。
下記のように様々なタイプがございますので、周辺環境や条件にあったものをご使用いただけます。

品種	長さ (m)	末口径 (cm)	元口径 (cm)	支持点の高さ (m)*	荷重点の高さ (m)	ひび割れ試験荷重 (kN)	支持点におけるひび割れ試験曲げモーメント (kN・m)	計算質量 (kg)
LP6.0-18-1.7 (8角柱)	6	18	27	1.00	4.75	1.7	8.08	300
LP6.5-18-1.7 (8角柱)	6.5	18	27.7	1.50	4.75	1.7	8.08	331
LP5.0-18-2.0 (擬木柱)	5	18	28.7	1.00	3.75	2.0	7.5	290
LP5.5-18-2.0 (擬木柱)	5.5	18	29.3	1.50	3.75	2.0	7.5	350

※ 支持点の高さは「電気設備技術基準とその解釈」に準拠した根入れ長です。
但し、その根入れ長が個々の検討によって基礎の安全性が確認されている場合この限りではありません。



■8角柱 (ノーマルタイプ)
JR水戸線・川島駅



■8角柱 (表面塗装)
結城市庁舎



■8角柱 (表面サンドブラスト処理)
当社本社屋



■擬木柱
東京都野島公園

OUTDOOR LIGHTING POLE

Light

様々な灯具に対応

頂部アジャスターの仕様を変えることにより、好みの灯具を設置することができます。

Maintenance

柱のメンテナンスフリー

コンクリート柱のため、塩害に強く、耐久性に優れ、倒壊の心配もありません。

Design

優しいデザイン性

安定器、ジョイントボックス等が中空部内に収納されるため、柱体に出っ張り部分がなく、小さなお子様などによる衝突事故の軽減に繋がります。

Storage

器材・ケーブルを内蔵

安定器・ジョイントボックス等照明器具に必要な電気器材を中空部内に収納できます。開口部で地中から引き込んだケーブルと灯具から下したケーブルの連結作業が可能です。

Basics

根巻き基礎が不要

根巻き基礎が不要なため、施工が容易になります。工事日数の減少、工事費削減が可能です。

カラーポール

鮮やかな色彩が特長のカラーポールです。
標準のNCグリーン、NCブラウンの他、ご希望のカラーでの塗装も可能です。



01 カラーポール
NCグリーン塗装

NCグリーン
色番号:日塗工S22-540



02 カラーポール
NCブラウン塗装

NCブラウン
色番号:日塗工S23-255



03 COLOR POLE
指定色塗装

上記の他、ご希望のカラーにて塗装が可能。イメージカラーやチームカラーの統一性を図ることができます。



※(社)日本塗料工業会の指定色番号にてご注文ください。仕様はポリウレタン系樹脂系塗料です。

ARTIFICIAL WOOD POLE

擬木ポール

製作時に型枠の内側に実物の杉の木から型を取ったラバーを取付け、ポール表面に杉肌を模した擬木ポールです。周囲の自然環境、気候風土、景観を考慮する際に最適なポールです。アンテナ、信号機柱、照明柱等幅広くお使いいただけます。



DISASTER PREVENTION RADIO POLE

防災無線柱

NC-FCポールは従来のNC-ポールを頂部から9mの位置で分割し、分割部分にフランジを設けそのフランジ部をボルトで締付け柱体を接合する構造となっています。分割柱化することにより狭陰地域での運搬、建柱をよりスムーズに行うことができます。各箇所孔を開けた、柱内配線型も一部ございます。別途お問い合わせください。

※写真は柱内配線型です。

